


PISTOLA TERMINALE PER TUBO FLESSIBILE

LP GAS HOSE END VALVE

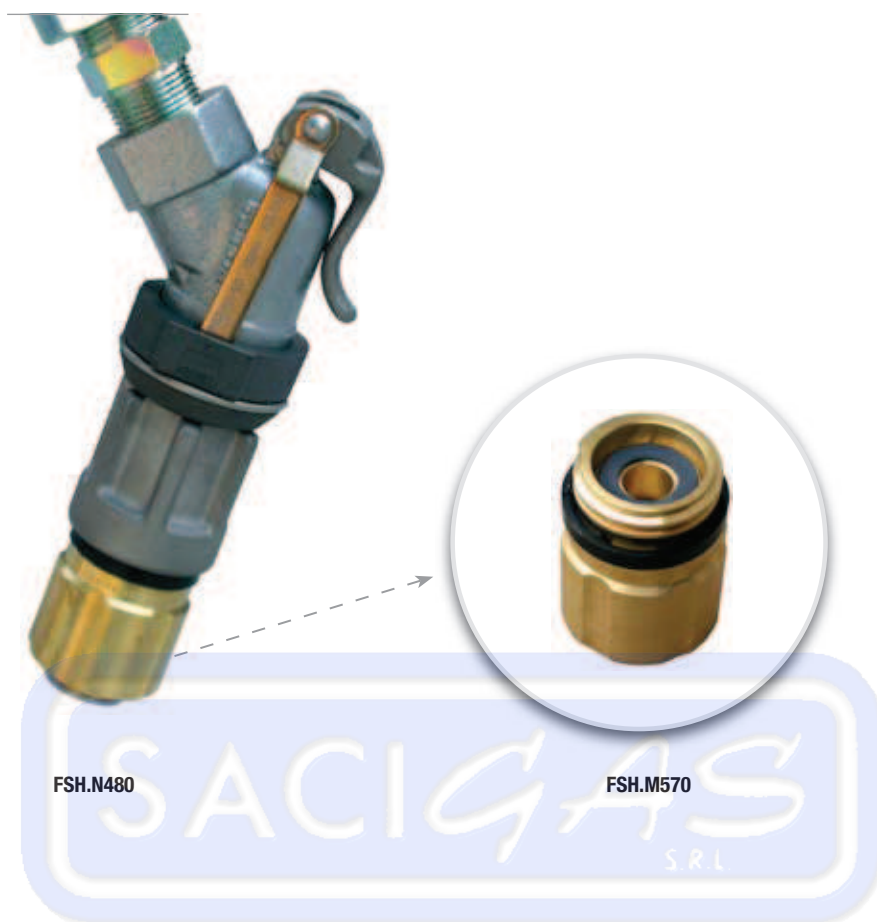

PRESENTAZIONE

La pistola di imbottigliamento N480, da adattare sui terminali delle manichette flessibili, è stata appositamente studiata per rendere più sicure e veloci le operazioni di travaso di gas di petrolio liquefatti (GPL) ed ammoniacca (NH₃) dalle autobotti, con apparecchio conta litri, ai piccoli serbatoi ed ai fusti dotati di valvole di riempimento con filettatura rapida M. Ø1"3/4 ACME.

INSTALLAZIONE

Il corpo, con un'angolazione di 45° ed il manicotti di attacco dotato di apposite scanalature, consentono un veloce collegamento alla valvola di riempimento: inoltre le manovre di apertura e di chiusura della pistola vengono effettuate in maniera rapida grazie ad una leva facilmente comandabile. Se la pistola non è ancora stata correttamente agganciata alla valvola di riempimento, anche in caso di apertura della leva di comando, non ci può essere fuoriuscita di prodotto.

INTRODUCTION

Types N480 hose end valves are intended as quick-acting primary shutoff valves for the end of the transfer hose on bobtail delivery trucks. Standard valves can be used on propane, butane and NH₃ service at ambient temperature.

INSTALLATION

Apply suitable pipe compound to the 1-inch male pipe threads of a hose coupling. Screw the hose end valve on the hose coupling using the wrenching flats on the valve's inlet connection. Use sufficient torque to make a tight seal between the valve inlet and the hose coupling. The valve's operating lever rests near the hose connection when in the closed position. There must be sufficient clearance between the operating lever and the hose coupling to insure complete closure of the valve and easy grasp of the operating lever.